


## 舗装版切断汚濁水中間処理(2)



### ③汚濁水の水質(pH)検査



pHが2.5以上、12.5以下の汚濁水を受け入れます



### ④汚濁水中間処理工場 台貫で重量測定

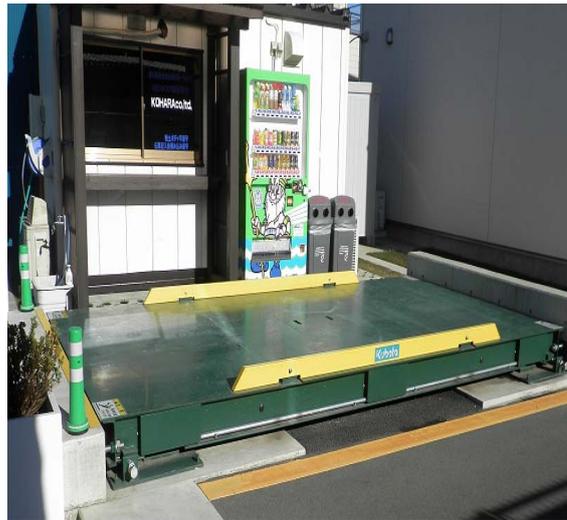

### ⑤汚濁水を汚濁ピット に投入

